



ABB MAQUINAS Y EQUIPOS OFIMATICOS, S.L.

ENSOBRADORAS FRANCO TYP serie FPi 2300



UNA PARA TODO.

***DISEÑO ATRACTIVO, PRÁCTICA, RÁPIDA Y
REALMENTE FACIL DE UTILIZAR.***

Una ayuda para cada oficina



Ponga fin al stress del correo diario!

La nueva serie FPi 2300 (fabricada por NEOPOST) ensobra rápida y fácilmente cartas de negocios, correos de publicidad, facturas, cartas de pago y otros documentos del correo diario – cerrando el sobre ó no.

Con la nueva serie FPi 2300 ganará con sus operaciones de correo, siendo fácil de operar y confiables. El sistema puede plegar documentos de varios medidas hasta ajustarse a los sobres de las siguientes medidas C6,M C6/5 Y C5.

Usar solamente la función de plegado-for instante para producir los folletos.

La ensobradora tiene aplicaciones de serie – que puede ser desde el correo de todos los días al correo de varios formatos. Formatos pequeños, materiales pre-doblados, tarjetas ó sobres de contestación se pueden añadir rápida y fácilmente.

Fabricada para ensobrar de poca a moderada cantidad de correos, la serie FPi 2000 es muy silenciosa (según lo acordado en la emisión de ruidos ISO 11203).

Versatilidad – desde el correo normal a correos masivos.


La serie FPi 2300 presentada por ABB Maquinas, con un innovador diseño se adapta a las necesidades de su correo individual. Hasta tres alimentadores automáticos provistos de una versatilidad máxima y capacidad. La serie se compone de los siguientes modelos **FPi 2310, FPi 2315, FPi 2320 y FPi 2325.**



FPI 2310 dispone de una estación para documentos de A4 (con capacidad de agrupamiento de hasta 3 hojas)



FPI 2315 dispone de una estación para documentos de A4 (con capacidad de agrupamiento de hasta 3 hojas) y una segunda estación para anexos (recibos, talones, trípticos, sobres respuesta, etc) hasta formato DIN A5.

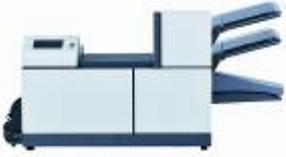

FPI 2320 exactamente igual pero provista con dos estaciones automáticas para DIN A4 las cuales las podemos ajustar a formatos de anexos (recibos, talones , trípticos, sobres respuesta , etc)



FPI 2325 dispone de dos estaciones automáticas de A4 más una tercera estación para anexos (recibos, talones, trípticos, sobres respuesta, etc) hasta formato DIN A5.

Función del correo diario

Cada modelo incluye un alimentador manual de documentos para el correo diario. Permite al usuario alimentar hasta cinco hojas de papel (grapado ó no) a mano y añadir documentos adicionales de un alimentador automático si es necesario.



Bandejas en tándem

Estas ensobradoras están equipadas con la función de cascada para operaciones ininterrumpidas cuando procesa un volumen alto de envíos de un solo documento, con o sin anexo. Cuando una estación se vacía, la otra estación comienza automáticamente, permitiendo que la primera sea rellenada sin necesidad de parar el equipo.

Alimentador de varias hojas (Agrupamiento)

Cada estación de documentos automática se puede ajustar para alimentar varias hojas (no sólo de 1 en 1). Alimentación, plegado e insertado de tres hojas por trabajo, o hasta cinco hojas cuando usemos el OMR.

OPCIONES


OMR

Lector Óptico de Marcas (OMR). Puede “leer” marcas codificadas en los documentos determinando el número y secuencia de documentos que van a una determinada dirección. Se usa especialmente para envíos con un número variable de documentos en cada sobre.



Cargador de sobres de gran volumen.

Pensado para cuando se dispone de un gran volumen.

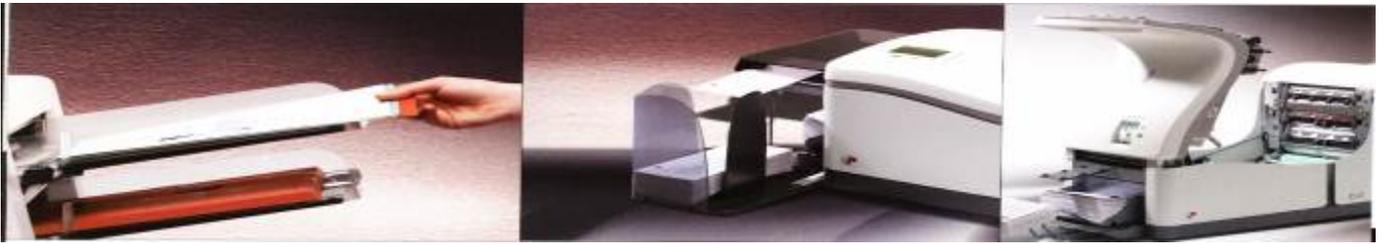

fill & start

real sheet control

**5
in one**

CARACTERISTICAS EXCEPCIONALES POR LA COMODIDAD DE USO, FLEXIBILIDAD Y CONFIABILIDAD

FILL & START

La característica fill & Start (rellenar y comenzar) permite manejar el sistema sin especial conocimientos. Simplemente seleccione las funciones deseadas y permite a la máquina completar todas las medidas necesarias y ajustes antes de comenzar el trabajo.

Ajustando las tareas especificadas se pueden guardar en los nueve trabajos programables en memoria.

REAL SHEET CONTROL.

El más seguro y confiable detector de doble alimentación en esta clase de inserción. Se realiza una medida actual del grosor del papel, eliminando los mensajes de doble alimentación que los documentos en color ó impresos pueden producir con el sensor de detección óptico. El detector automático de doble alimentación puede apagarse para trabajos específicos ó en cada alimentador individual.

CINCO EN UNO.

Las ensobradoras FPI 2300 tiene un mecanismo robusto que puede doblar cuidadosamente hasta cinco hojas de papel - en varias medidas grapadas o no.


Pantalla interactiva de control táctil.

El display a color de control táctil de 5,7" es otra característica que distingue a las ensobradoras FPI 2300. Las funciones de insertado y plegado se muestra en la pantalla "easy-to-read" (Fácil de leer) y se pueden seleccionar pulsando un botón. Los parámetros de hasta 9 trabajos diferentes (ajustando la composición de los documentos, tipo de plegado, localización de plegado, alineamiento de los documentos, y la localización de dirección) se pueden guardar y se recuperan automáticamente.

Fácil acceso.

Y en caso que un documento o un sobre consiga despistar a los sensores inteligentes de la máquina, simplemente levante la tapa y tendrá fácil acceso al interior del equipo. El documento atascado se puede sacar fácil y limpiamente sin dañarlo.



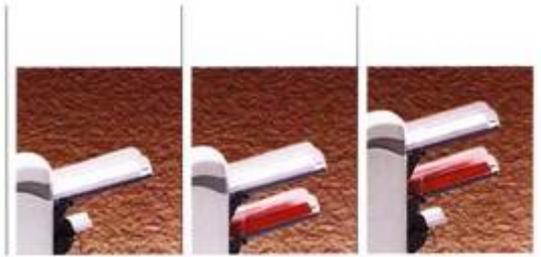

FUNCIONES	FPI 2310	FPI 2315	FPI 2320	FPI 2325
Bandejas de alimentación de papel automáticas	1	2	2	3
Bandejas de alimentación de papel A-4 automáticas	1	1	2	2
Bandeja de alimentación de documento anexo (formato sobre)	No	Si	No	Si
Alimentación de hasta 3 documentos desde una misma bandeja	Si	Si	Si	Si
Alimentador manual de hasta 5 hojas	Si	Si	Si	Si
Función en cascada: cuando se termina el papel de una bandeja, sigue con otra	No	Si	Si	Si
Alimentación de un segundo documento suplementario desde otra bandeja.	No	Si	Si	Si
Memoria para trabajos programados	9	9	9	9
Contador (por trabajo / total)	Si	Si	Si	Si
Función Fill & Star: el equipo se auto ajusta según los formatos de papel y sobres utilizados	Si	Si	Si	Si
Real Sheet Control: el sistema mas fiable de detección de doble documento	Si	Si	Si	Si
Funcionamiento silencioso para entornos de oficina environment (ISO 11203)	Si	Si	Si	si
OPCIONES				
OMR	No	No	No	Si
Salida lateral con capacidad para el cargador de sobres	Si	Si	Si	Si
Salida lateral para conexión con franqueadora	Si	Si	Si	Si
	Tipos de plegado: plegado simple V, plegado en zig zag Z, plegado en doble paralelo ó plegado tríplico C.			

ESPECIFICACIONES

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Ancho del documento	De 130 a 230mm
Altura del documento	De 90 a 356mm
Calidad del papel	Desde 60 gramos hasta 170 (250) gramos
Capacidad	325 hojas por estación (Papel de 80 gramos)
Nº de hojas con alimentador múltiple	Hasta 5 hojas de 80 gr.

Formatos DIN permitidos	A4, A5, A6
Capacidad	Hasta 325 en suplementos de una sola hoja (80 gr.)
SOBRES	Con ó sin ventana
Medidas	Longitud de 90 a 162mm Ancho de 165 a 248mm
Capacidad	150 sobres.

PLEGADO E INSERTADO

Plegado	5 hojas como máximo (papel de 80gr.)
Insertado	2.300 cartas/hora (máx.)

MEMORIA DE TRABAJOS PROGRAMADOS 9

DIMENSIONES

FPi 2320	460 x 637 x 1360 mm.
PESO	72 KG
CERTIFICACIONES	CE, IEC 60950

ABB Máquinas y Equipos Ofimáticos, S.L.

c/ Berlín, Nave 10 B - Parque Európolis – 28232 Las Rozas – MADRID Tfno: 91 637.02.84
Fax: 91 637.17.43 WEB: www.abbmaquinas.com E-mail: abb@abbmaquinas.com